


1. Player im Fahrzeuginnen anbringen

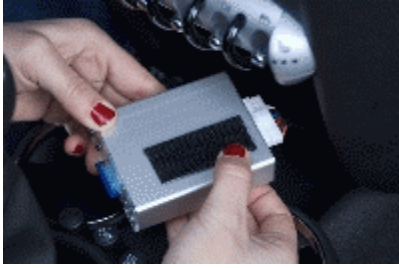

Der hiir-Player kann im Fahrzeuginnenraum an verschiedenen Stellen angebracht werden, z.B. im Handschuhfach oder im Fußraum.

- Eine flexible Befestigung durch Spezialklettband mit Click-Funktion erleichtert die Anbringung.
- Alle Einstellungen können am Player direkt vorgenommen werden. Es ist keine spezielle Software notwendig.

Für eine optimale Bedienung sollte der Player frei zugänglich sein.

Für Käufer von hiir bieten wir für viele Fahrzeuge eine fahrzeugspezifische Einbauempfehlung an. Diese enthält eine detaillierte und spezifische Beschreibung des Einbaus.

2. Kabel im Auto verlegen



Der Kabelsatz (inkl. Ummantelung) enthält alle notwendigen Anschlüsse:

- Rot: Batterie +
- Schwarz: Batterie Masse
- Braun: Lautsprecher +
- Blau: Lautsprecher Masse
- Orange: Steuersignal Schließzylinder AUF
- Lila: Steuersignal Schließzylinder ZU
- Weiß: für zukünftige Erweiterungen

Das Abgreifen des Signals „Tür auf“ und „Tür zu“ erfolgt am Kabel zum Schließzylinder durch die mitgelieferte Kabelklemme. Ein Durchtrennen des Kabels oder ein Anschluß an ein Bus-System (z.B. den CAN-Bus) ist nicht vorgesehen.

3. Lautsprecher im Motorraum befestigen



Der Spezial-Lautsprecher wird im Motorraum durch ein Klettband mit Click-Funktion befestigt.

Hierbei handelt es sich um einen speziellen Breitband-Membran-Lautsprecher mit 30 Watt Leistung, der im Motorraum eingebaut werden kann. Dieser ist ausreichend gegen Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Eine zusätzliche Befestigung durch Kabelbinder am Fahrzeug ist möglich.

